



1. Naziv i Dijelovi

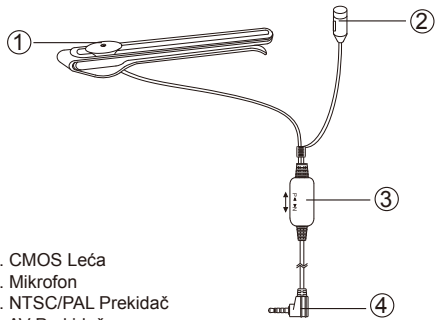


- 1. CMOS Leća
- 2. Mikrofon
- 3. NTSC/PAL Prekidač
- 4. AV Prekidač

2. Sadržaj Paketa



1

3. Odabir Sistema Video Signala

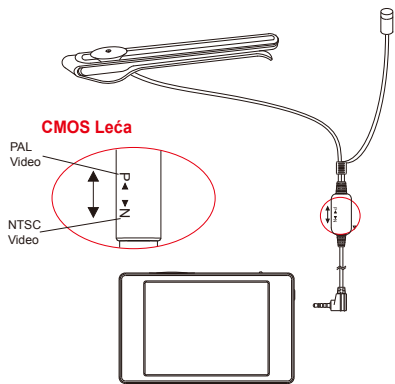


- 1. Vodite računa da je video sistem odabran prije nego uključite DVR.
- 2. Oznake na upravljaču,
N - NTSC Sistem
P - PAL Sistem

2

4. Podešavanje Kamere


- Spajanje s prijenosnim DVR uređajem:
- 1. Odaberite NTSC/PAL na kameri.
 - 2. Uključite kameru u CAM IN ulaz na DVR-u.
 - 3. Uključite DVR i pritisnite tipku REC kako biste započeli snimanje.

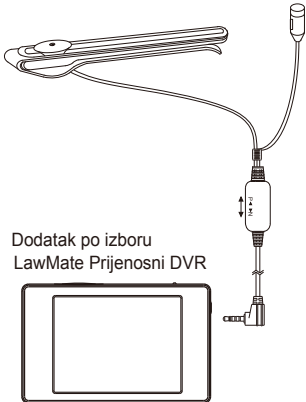

Dodatak po izboru
LawMate Prijenosni DVR


3

- Spajanje s AV Izlaznim kabelom:
Ukoliko želite spojiti kameru CM-TC10 s drugim prijenosnim DVR-om ili zaslonom, koji nije iz linije Lawmate proizvoda, možete koristiti AV Izlazni kabel za spajanje.
- 1. Instalirajte uređaj kao na ilustraciji ispod.
 - 2. Spojite žute i crvene kabele s DVR-om ili zaslonom.
 - 3. Spojite 9V kabel za napajanje na svoj izvor napajanja.
*Ukoliko nemate izvor napajanja, možete kao zamjenu koristiti naš držač za baterije. Uklonite poklopac držača kako biste otvorili poklopac. Umetnite bateriju PP3 (9V) u držač. Prebacite na ON.
 - 4. Snimljene fotografije automatski se prikazuju na spojenom DVR-u ili zaslonu.



4


5. Spajanje s Bežičnom Opremom

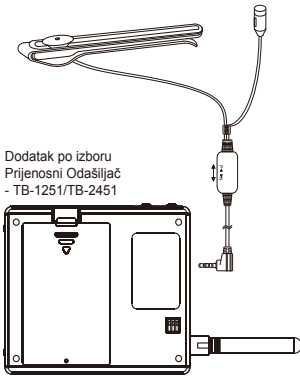

- 1. Kamera je moguće spojiti i s RF bežičnom opremom.
- 2. Spojite AV priključak u prijenosni odašiljač.
- 3. Spojite DVR ili bilo koji uređaj za snimanje s prijenosnim prijemnikom.
- 4. Postavite prijemnik i odašiljač na jednake frekvencije ili kanale.
- 5. Uključite prijemnik.
- 6. Snimljene fotografije prikazuju se na strani prijemnika.
- 7. Imajte na umu da bi prijemnik trebao biti spojen s vanjskim LCD / TV kako bi mogao prikazati snimljene fotografije.

5

CM-TC10
Kamera za nadzor u kravati
Brzi Vodič

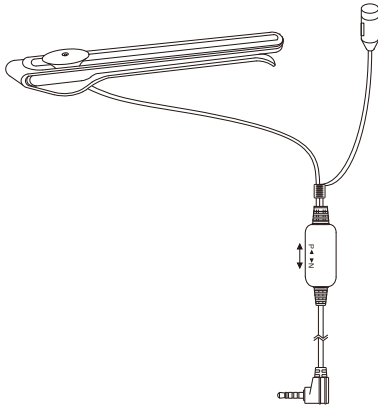

LawMate, inovacija bez kraja
LawMate
SRBIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, ROMANIA, UKRAJINA, SLOVENIJA, SRBIJA, ČINA, INDIJA I MAKEDONIJA

V1.0