

6. Postavke datuma i vremena (za Windows računala)


1. Desni klik na radnoj površini Windows-a. Odaberite Notepad kako biste napravili *.txt (datoteku). Zatim, dupli klik na datoteku.
2. Podešeno vrijeme je Listopad 16, 2011 15:00. Unesite podatke o datumu i vremenu **2011.10.16 15:00:00** Pazite na razmak koji se mora nalaziti između datuma i vremena napisanog u formatu 24h.
3. Nazovite datoteku **settime.txt** i spremite je na osnovnom direktoriju memorijske kartice.
4. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor i uključite uređaj. Podešavanje datuma i vremena sada je završeno.
5. Obratite pažnju kada su vrijeme i datum postavljeni na uređaju datoteka settime.txt ne bi smjela biti vildljiva kada slijedeći put ponovo povežete uređaj s računalom.

7. Rad uređaja

※ **Važna napomena, memorijska kartica mora biti formatirana na uređaju kako bi je isti mogao prepoznati. Formatir. kartice putem računala nije preporučljivo i može izazvati probleme prilikom rada**

1. Formatiranje memorijske kartice
 - 1.1 Umetnite memor. karticu u uređaj i pritisnite tpu^③ jednom kako biste uključili uređaj.
 - 1.2 Pritisnite i držite tip ^④ prvo, zatim pritisnite ^⑤.
 - 1.3 Pustite ^④ i tip ^⑤ istovremeno. Crveni i plavi LED indikator isključuju se simultano s vibracijom. Napomena, svi LED indikatori trebali bi se isključiti po završetku formatiranja memorijske kartice
2. Osnovna operacija
 - 2.1 Uključ: Kliknite na ^③ jednom i plavi LED indikator će zasvijetliti.
 - 2.2 ^⑫ Vibracija: On/Off. ^⑬ Rezolucija HD/VGA.
 - 2.3 Snim. videa: Pritisnite ^③ još jednom i crveni LED će se uključiti.
 - 2.4 Prestan. snim.: Pritisnite ^③ opet i crveni LED indikator se isključuje
 - 2.5 Fotografije: Pritisnite ^⑤ jednom i crveni LED indikator će treperiti.
 - 2.6 Isključiv: Pritisnite ^④ jednom kako biste isključili uređaj. Plavi indikator se isključuje.

PV-RC200HD 720P DVR Camera u Privjesku za ključ Brzi vodič

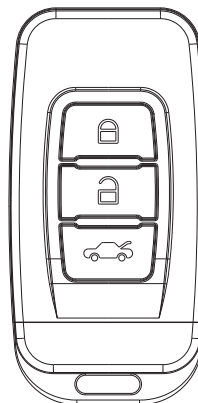


LawMate


Lawmate, inovacija bez kraja

V1.1


1. Naziv i Dijelovi

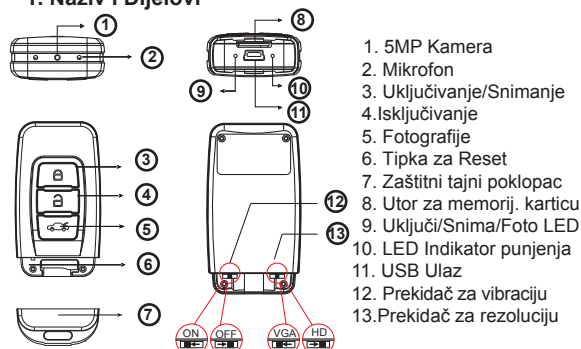

2. Sadržaj Paketa

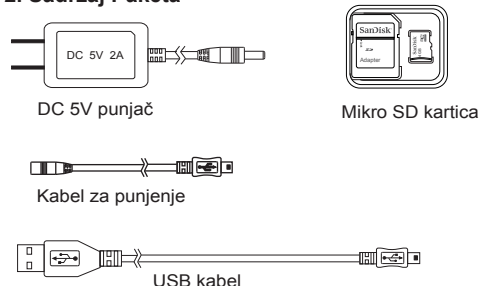

3. Punjenje Baterije

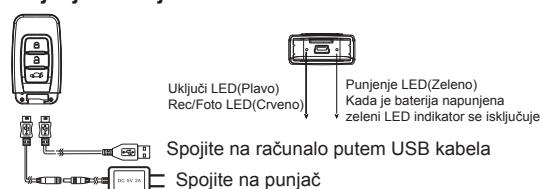

1. Uklonite poklopac PV-RC200HD i spojite USB kabel u uređaj.
2. Uključite USB kabel u računalo. Zeleno svjetlo na stražnjem dijelu uređaja signalizira da se uređaj puni.
3. Uređaj se može puniti i korištenjem punjača. Uključite punjač u utičnicu u zidu a punjač povežite s uređajem. Zeleni LED indikator zasvijetliti će i signalizirati da se uređaj puni i automatski će se isključiti kada je baterija napunjena.

4. Pristup snimljenim fotografijama i video zapisima

1. Video zapisi i fotografije pohranjuju se na memorijskoj kartici.
2. Preuzimanje video zapisa/fotografija moguće je na dva načina.
 - 2.1 Korištenje čitača kartica za preuzimanje video zapisa/fotografija
 - 2.2 Kada je uređaj uključen i umetnuta SD kartica spojite uređaj s računalom putem USB kabela. Računalo prepoznaje uređaj kao vanjski disk s kojeg korisnik može pristupiti snimljenim video zapisima i fotografijama.

5. Korištenje PV-RC200HD kao web kamera

1. Uklonite memorijsku karticu iz uređaja, spojite s računalom korištenjem USB kabela i zatim uključite uređaj.
2. Računalo prepoznaje uređaj kao web kameru i automatski je instalira bez potrebe za driver-ima. (Za XP, Vista i Windows 7)
3. Instalacija je završena i uređaj je spreman za korištenje.