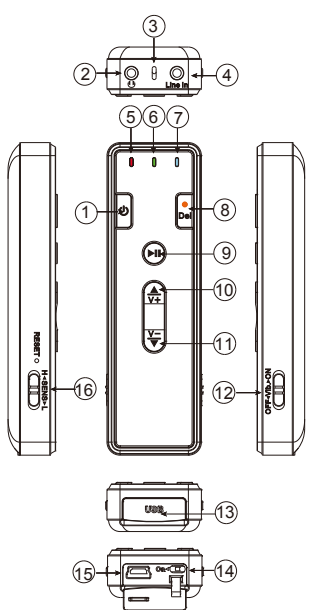
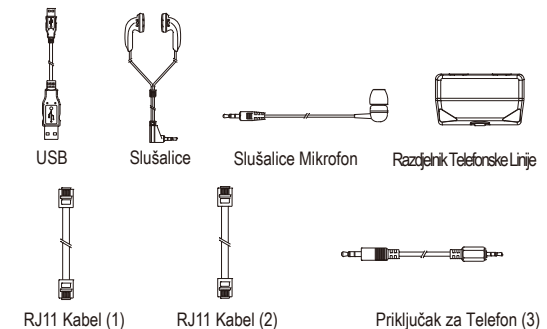

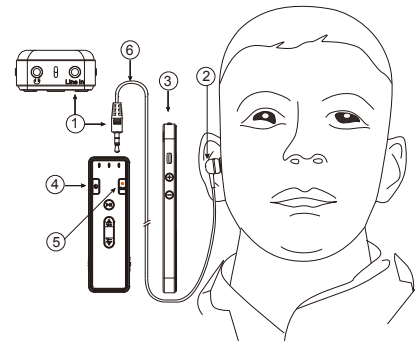
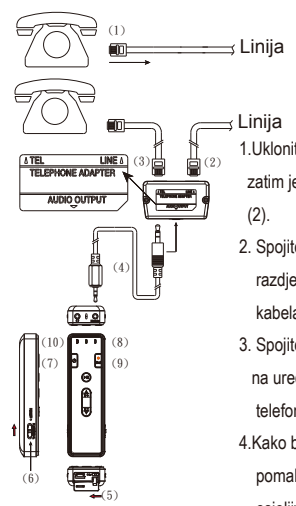
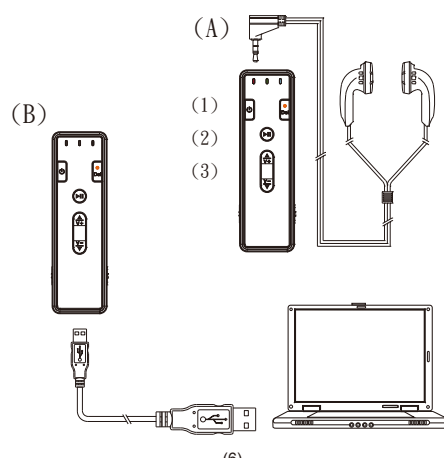



1. Naziv i Dijelovi  1. Ukjučeno/Isključeno 2. Utor za slušalice 3. Mikrofon 4. Line In Tipka 5. Snimanje REC LED (Crveno) 6. Punjenje LED (Zeleno) 7. Ukjučivanje LED (Plavo) 8. Snimanje / Brisanje 9. Play / Zaustavi 10. Pojačaj / Naprijed 11. Stišaj / Natrag 12. Prekidač za Vibraciju 13. USB Poklopac 14. Glasovna aktivacija uključ./Isključena 15. USB / Utor za punjač 16. Osjetljivost na glasovnu aktivaciju (1)	2. Sadržaj Paketa  3. Punjenje Baterije 1. Otvorite USB poklopa ① 2. Kada je uređaj isključen, spojite podržani USB kabel u odgovarajući USB utor na krajnjem dijelu uređaja ② 3. Spojite drugi kraj USB kabela na računalo ③ 4. Zeleni LED ind. ④ uključuje se tijekom punjenja 5. Uređaj će se u potpunosti napuniti kroz 3-4 sata. Kada je uređaj u potpunosti napunjen, zeleni LED indikator se isključuje. (2)	4. Kontinuirano Snimanje & Snimanje Glasovnom Aktivacijom (VOX)  ◆ Kontinuirano Snimanje 1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje ① 3 sekunde a zatim se plavi LED ⑦ uključuje. Nakon 7 sekundi, plavi LED treperi 3 puta. Uređaj je u stanju pripravnosti. 2. Pritisnite REC tip ⑧ Crveni LED ⑤ uključuje se tijekom snimanja. Za aktivaciju vibracije, premjestite tipku u položaj ON ⑫ (Kod diskretnih snimanja preporučuje se korištenje vibracije.) 3. Kako biste zaustavili snimanje, pritisnite opet tipku Rec i crveni LED se isključuje. 4. Kada je baterija u potpunosti napunjena, uređaj može kontinuirano snimati 28 sati. ◆ Snimanje Glasovnom Aktivacijom (VOX) 1. Otvorite USB poklop ⑬ i premjestite prekidač za glas.aktiva ⑭ u ON. Zatim odaberite osjetljivost na glas.aktivaciju ⑮ (Preporučuje se Niska osjetljivost na udaljenosti od 2 do 3 metra) 2. Slijedite korake za kontinuirano snimanje kako biste započeli sa snimanjem. 3. Vrijeme snimanja u načinu rada glasovnom aktivacijom je otprilike 80 sati. (3)	5. Snimanje Mikrofonom (Snimanje Razgovora putem Mobitela)  1. Spojite podržani mikrofona pod br. ⑥ u Line In utor. ① - Kao na ilustraciji iznad, prvo postavite mikrofona na svoje uho. 2. Kada se javljate na dolazne pozive, stavite mobitel ③ na vrh mikrofona ② 3. Uključite uređaj na tip ④ i pritisnite tipku za snimanje ⑤ (4)
--	--	---	--

6. Snimanje telefonskih poziva na više linija  1. Uklonite originalnu telefonsku liniju (1) zatim je spojite u LINE utor na razdjelniku (2). 2. Spojite RJ11 kabel u TEL utor na razdjelniku. Zatim spojite drugi kraj kabela na lokalni telefon (3). 3. Spojite telefonski priključak u Line In utor na uređaju i telefonski priključak u telefonski razdjelnik (4). 4. Kako biste uključili glasovnu aktivaciju, pomaknite prekidač (5) u on i pomaknite osjetljivost u L (6). 5. Uključite uređaj (7) i plavi LED se uključuje (8). 6. Pritisnite tipku Rec (9) i crveni LED se uključuje (8). (5)	7. Ponovno Reproduciraj 1. Kako biste ponovno reproducirali snimljene zapise, možete spojiti podržani mikrofona (A) ili spojite uređaj u PC (B). 2. Uključite uređaj (1) zatim pritisnite gumb za reprodukciju (2). 3. Pritisnite i držite tipku za povećavanje i smanjivanje glasnoće (3) kako biste je podesili 4. Kako biste prebacili naprijed ili vratili unatrag, kratko pritisnite tipku glasnoće gore/dolje (3).  (6)	(7)	AR-200 Mini Audio Rekorder Snimač fiksne telefonije Brzi Vodič  LawMate, inovacija bez kraja LawMate NEVA TOLA, PUTINA I REKREACIJA ELEKTRONIKA, OPREMA, OPRAVA IMAJ IMAJ IMAJ IMAJ LawMate V1.0
---	--	------------	---