



1. Naziv i Dijelovi

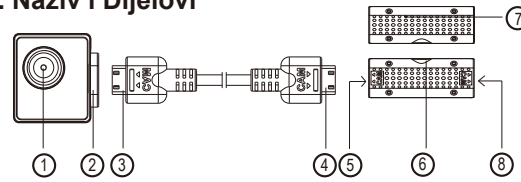

1. Leća Kamere
2. Utor za Kabel
3. Priključak Kabela
4. Priključak Kabela
5. Utor za kabel
6. Ulaz za vanjski mikrofonski
7. Mikrofon Box
8. Utor za kabel


※ Mikrofoni nisu dostupni za tržište SAD-a.

2. Sadržaj Paketa

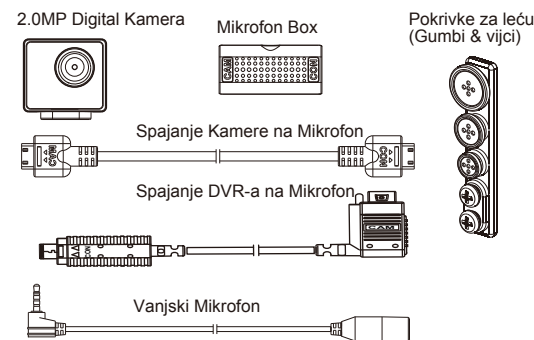


1

3. Ilustrativni prikaz Podešavanja Kamere

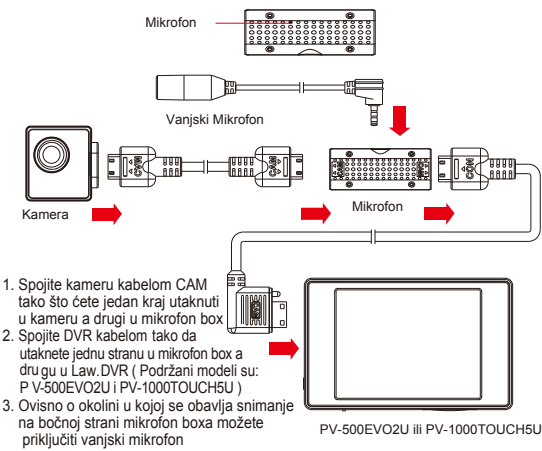


1. Spojite kameru kabelom CAM tako što ćete jedan kraj utaknuti u kameru a drugi u mikrofon box
2. Spojite DVR kabelom tako da utaknete jednu stranu u mikrofon box a drugu u Law.DVR (Podržani modeli su: P V-500EVO2U i PV-1000TOUCH5U)
3. Ovisno o okolini u kojoj se obavlja snimanje na bočnoj strani mikrofon boxa možete priključiti vanjski mikrofonski

Spajanje svih komponenti



2

4. Podešavanje Video Sistema (NTSC/PAL)

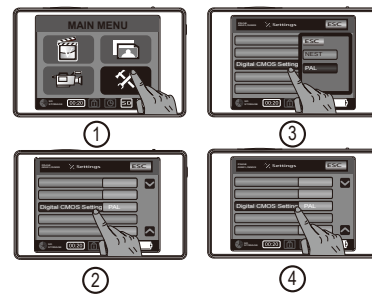

1. U glavnom izborniku DVR-a pritisnite "Setting".
2. Spustite se na dno postavki i odaberite "Digital Cam NTSC/PAL."
3. Ovisno o video sistem signalu korisnikove zemlje odaberite PAL ili NTSC (NTSC: SAD,Japan...PAL:UK, Europa...)
4. Nakon odabira kliknite na "Digital CMOS Setting" kako biste završili podešavanje video sistema.

5. Pokrivke za leću (Gumbi i vijci)


1. Odvojite prikrivenu kapu za leću od seta kružnim pokretima u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu.
2. Odvojenu prikrivenu kapu za leću montirajte na leću kamere.
3. Kapu pričvrstite za kameru kružnim pokretima u smjeru kazaljke.

※ CMD-BU20U nije kompatibilna s PV-500EVO2 i PV-1000TOUCH5.

3

CMD-BU20U

Full HD 2MP Digitalna Kamera
Brzi vodič



LawMate, inovacija bez kraja

LawMate®

V1.0