


1. Spojite kabel punjača na ulaz DC In br. ⑩
2. Spojite kabel za napajanje punjača na AC izlaz na zidu. Punjenje započinje odmah.
3. LED tipka br. ② zasvjetliti će crveno te pokazuje da se uređaj puni. Uredaj se puni otprilike 3-4 sata.
4. Nakon što je uređaj napunjeno, crveni indikator automatski se isključuje.

4. Povezivanje kamere

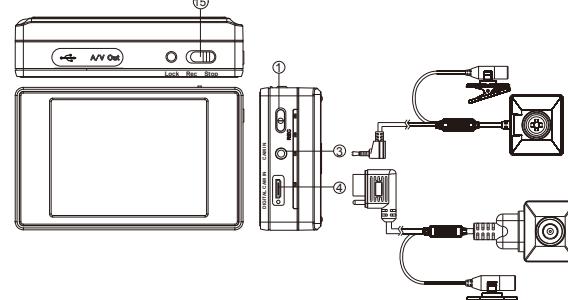


1. Pokrenite DVR pritiskom tipke ①
2. Za spajanje analognog kamere, priključite kabel analog. kamere u CAM IN utor ③ na uređaju
3. Za spajanje digitalne kamere, priključite kabel digitalne kamere u DIG CAM utor ④ na uređaju
4. Kliknite REC/STOP ⑤
5. U postavkama uređaja moguće je odabrati različite načine snimanja.

2

5. Spajanje i uklanjanje baterije

Napomena: Baterija na uređaju PV-500EVO2U može se ukloniti. Moguće je zasebno kupiti dodatne baterije ovisno o aplikaciji. Upute za postavljanje/uklanjanje baterije nalaze se u nastavku.

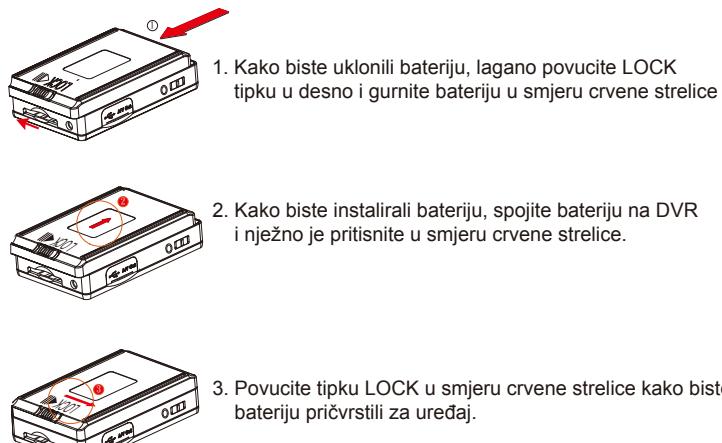


6. Zaključavanje ekrana



1. Pritisnite tipku za zaključavanje jednom. Ikona za zaključavanje pojavljuje se na ekranu. Ekran se zaključava kako bi se izbjeglo neželjeno slučajno aktiviranje.
2. Pritisnite tipku za zaključavanje još jednom kako biste uklonili ikonu za zaključavanje. Zaključavanje ekranu više nije aktivno.

3

7. Žični upravljač

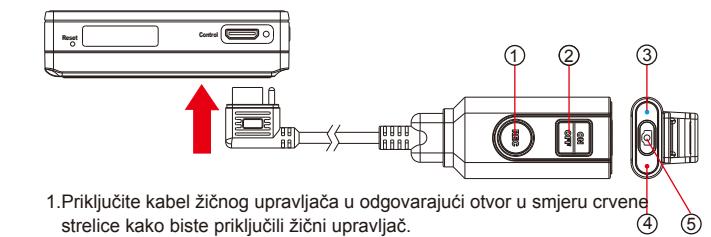

1. Priklučite kabel žičnog upravljača u odgovarajući otvor u smjeru crvene strelice kako biste priključili žični upravljač.
2. Dugi pritisak na ON/OFF br. ②. Plava LED ③ na upravljaču automatski zasvjetliti i pokazuje kako je upravljač uključen.

Napomena: PV-500EVO2U automatski je podešen na Pre-event status prilikom korištenja žičnog upravljača za aktiviranje DVR uređaja.

3. Za snimanje, dugi pritisak na REC tipku ①. Crveni pokazivač ④ na upravljaču svijetli kako bi pokazao da je uređaj u procesu snimanja.

Napomena: Ukoliko je PV-500EVO2U u Pre-event statusu, DVR će započeti snimanje 30 sekundi prije nego što je aktiviran proces snimanja.


4. Za fotografiranje tijekom snimanja, klik na REC tipku ⑤ na bočnoj strani upravljača. Slika se automatski pohranjuje na memoriju karticu.

5. Za prestanak snimanja klik na REC ① još jednom. Kako biste isključili upravljač klik na ON/OFF tipku ② još jednom.

Napomena: Kako biste pokrenuli snimanje, pomaknite REC/STOP tipku u položaj REC. Glavni uređaj i upravljač automatski pristupaju procesu snimanja nakon što se glavni uređaj ili upravljač upale.

4

8. Spajanje Računala i Monitora

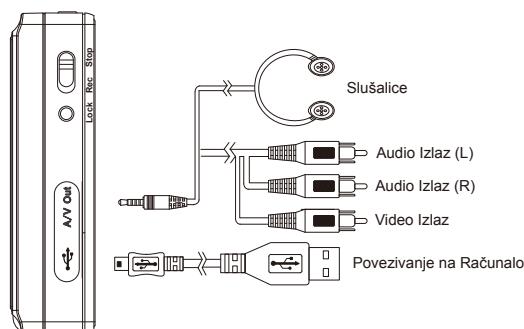


1. Otvorite A/V USB otvor. Ispod je vidljiv jedan USB 2.0 ulaz i jedan A/V izlaz.
2. Utaknite USB kabel u USB priključak kako biste povezali računalo i uređaj.
3. Priklučite A/V izlazni kabel u utor za A/V izlaz kako biste spojili monitor na uređaj.


Napomena: Moguće je spojiti slušalice u A/V izlaz i slušati snimljeni materijal.

9. Pristup Video Zapisu

1. Video zapisi pohranjeni su na memorijskoj kartici.
2. Postoje dvije metode pristupa snimljenom materijalu.
 - (1) Korištenjem USB kabela spojite se na računalo.
 - (2) Korištenjem čitača kartice pristupamo materijalu na kartici.
3. Računalo pronašlo pohranu i korisnik može pregledavati i upravljati pohranom kao standardnom datotekom tj. preimenuj, kopiraj i zapisati, izbrisati, dupliciraj, etc.



10. Podešavanje pomoću IR Upravljača ili Touch Screen-a

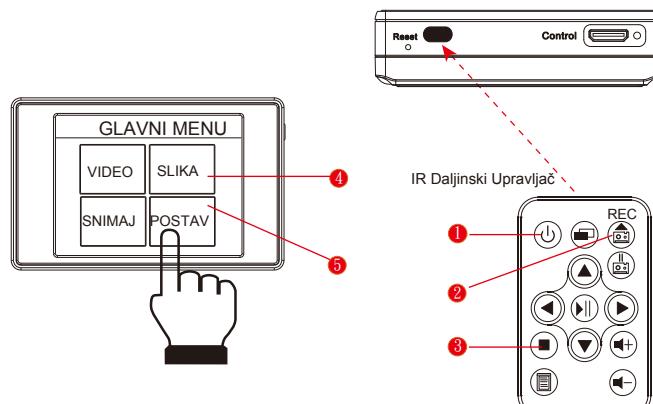


1. Spojite video kameru na DVR i umetnite SD karticu.
2. Uključite DVR prije korištenja IR daljinskog upravljača.
3. Usmjerite IR upravljač prema senzoru kako biste upravljali uređajem.
4. Klik na Rec ② na daljinskom za snimanje i pritiskom na broj ③ zaustavljamo.
5. Klik na ③ ponovo kako biste se vratile u Glavni izbornik.
6. Pristup postavkama na br. ④ kako biste aktivirali Detekciju pokreta.
7. Pristup programiranju na ⑤ kako biste uredili postavke.
8. Za isključivanje DVR uređaja pritisnite br. ①.
9. Upravljanje začeljem ekrana osjetljivog na dodir kako biste podešili postavke.

Imajte na umu da tipka za uključivanje na IR upravljaču služi samo za isključiti DVR.


6

11. PV-500EVO2U Ilustracija Spajanja

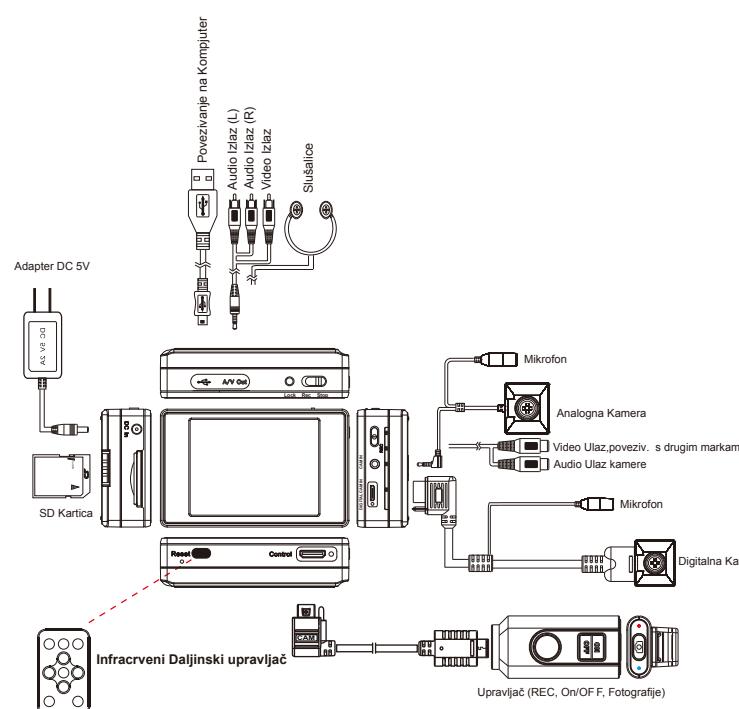

7

PV-500EVO2U
Prijenosni Digitalni Video Snimač
Brzi vodič

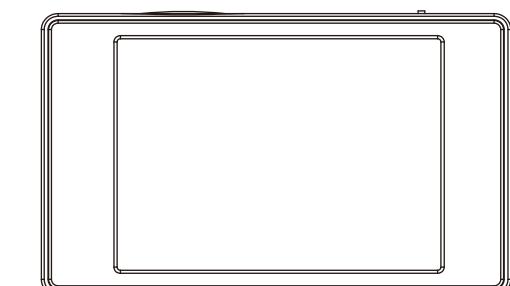

LawMate
HRVATSKA, BOSNA I HERCEGOVINA,
SLOVENIJA, SRBIJA, CRNA GORA I MAKEDONIJA

LawMate, inovacija bez kraja

LawMate®

V1.0